




Colonne de douche mitigeur thermostatique

PICOTS
ANTICALCAIRES



ANTI-SCALE
NOZZLES

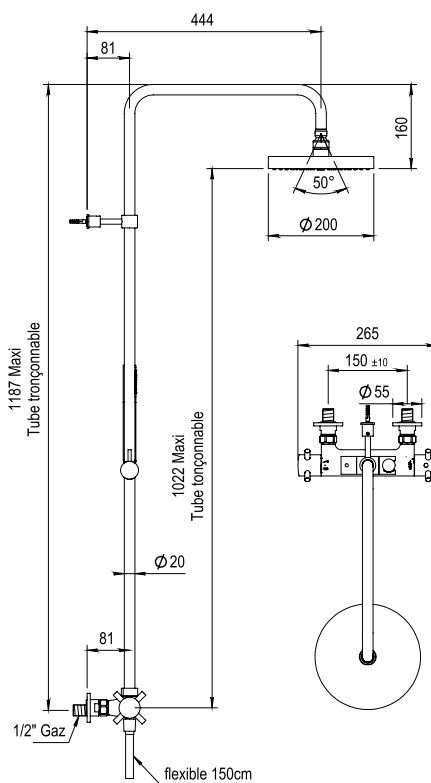

CARACTÉRISTIQUES

Colonne de douche mitigeur thermostatique complète entraxe 150 ± 10 mm, pomme de douche Laiton Ø 200, flexible design 150 cm sur écrou tournant + douchette (sur coulisseau)

Complete exposed thermostatic wall shower set, centers 150 ± 10 mm, shower head Ø 200 mm on column, design hose 150 cm on swivel nut + handshower on sliding part

Plage de température / Temperature range :

- 15° - 45°

Débits / Flow rate :

- Pomme de douche / Shower head : 18 L / mn
- Douchette / Handshower : 14 L / mn



16 ACC LY 190

FINITIONS USUELLES



CH Chrome
Chrome



NM Nickel Mat
Brushed Nickel

FINITIONS DÉCORATIONS



CT Cuivre Satiné
Copper Satin



LS Laiton Satiné
Soft Brass



CF Canon de Fusil
Metal Gun

FINITIONS SPÉCIALES



NS Nickel Satiné
Nickel Satin



NO Noir Mat
Black

FINITIONS PVD



CP Champagne
Champagne



CR Pink
Pink



NN Glossy Black
Glossy Black

